

New
RIDGELINE

Domina cualquier terreno




HONDA



Principales Especificaciones		RTL	Principales Especificaciones		RTL
MOTOR	TIPO DE MOTOR	V6	DIMENSIONES INTERIORES	ESPACIO PARA LA CABEZA (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1.003 / 986
	DESPLAZAMIENTO (L/CC)	3.5 / 3471		ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1.039 / 932
	CABALLOS DE FUERZA @ RPM	275 @ 6000		ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1.575 / 1.562
	TORQUE MOTOR (LB-PIE @ RPM)	258 @ 4700		ESPACIO PARA LA CADERA (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1.501 / 1.438
	LÍNEA ROJA (RPM)	6900		VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 3RA FILA (M3 / LITROS)	0.31 / 305
	CALIBRE Y CARRERA (MM)	89 X 93		VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 2DA FILA (M3 / LITROS)	0.83 / 827
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5 : 1		VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 1RA FILA (M3 / LITROS)	1.78 / 1779
	TREN DE VÁLVULAS	24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC		VOLUMEN DE PASAJEROS (M3 / L)	3.08 / 3084
	INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA	•		VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DEL ASIENTO DE LA SEGUNDA FILA	0.08 / 82
	SISTEMA ECO ASSIST	•	CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	73.8
	ADMINISTRACIÓN DE CILINDRO VARIABLE (VCM)	•		COMBUSTIBLE RECOMENDADO	REGULAR SIN PLOMO
	SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DEL SOPORTE DEL MOTOR (ACM)	•		LUCES DELANTERAS BAJAS DE LED CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	•
	CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	•		PUERTA TRASERA DE ACCIÓN DOBLE	•
	ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	•		MALETERO INFERIOR CON TRABA IN-BED TRUNK	•
	SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	•		ACABADOS DE ESCAPE CROMADOS DOBLES	•
	RADIADOR DE GRAN CAPACIDAD CON VENTILADORES POTENTES (2)	•		GANCHOS AJUSTABLES RESISTENTES DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (8)	•
	ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	•		ANTENA TIPO ALETA MONTADA EN EL TECHO	•
	SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL CON INTELLIGENT VARIABLE TORQUE MANAGEMENT (I-VTM4)	•		VIDRIO TRASERO PARA PRIVACIDAD	•
	CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE	NORMAL / NIEVE / LODO / ARENA		LUCES DE FRENOS LED	•
CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES (9TA) CON TECNOLOGÍA SHIFT-BY-WIRE (SBW) Y MANDOS DE TRANSMISIÓN	•		ENGANCHE DE REMOLQUE INTEGRADO CLASE III CON CONECTOR DE 7 PASADORES	•
	REFRIGERANTE DE TRANSMISIÓN DE ALTA RESISTENCIA	•	SEGURIDAD	ACTIVACIÓN DEL TECHO CORREDIZO CON UN TOQUE Y FUNCIÓN DE INCLINACIÓN	•
	CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA	•		SISTEMA DE SEGURIDAD CON ENTRADA REMOTA	•
	SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES MACPHERSON	•		FAROS ANTINIEBLA DE LED	•
	SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE	•		LUCES DEL ÁREA DE CARGA DE LA CAMIONETA	•
	DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS)	•		APERTURA INTELIGENTE CON WALK AWAY AUTO LOCK	•
	BARRA ESTABILIZADORA (MM) (ADELANTE / TRASERO)	25.0 (SÓLIDO) / 26.5 X 4.5		PARABRISAS ACÚSTICO	•
	GIRO DEL VOLANTE, BLOQUEO A BLOQUEO	3,04		ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, PLIEGUE ELÉCTRICO Y VENTANA TRASERA CON APERTURA ELÉCTRICA	•
	RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	15,86		HONDA SENSING	
	DIÁMENTRO DE GIRO, CALZADA A CALZADA (M)	13,41		SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	•
DIMENSIONES EXTERIORES	FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS	320 / 330		SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	•
	RUEDAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	18"		CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)	•
	NEUMÁTICOS PARA TODO TIPO DE CLIMA	245 / 60 R18		SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	•
	NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T165 / 90 R17		ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	•
	DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3.178		ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	•
	LARGO	5.339		TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
	ALTO	1.798		SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (2 DELANTEROS Y 4 TRASEROS)	•
	ANCHO	1.997		SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTOS CIEGOS (BSI)	•
	ANCHO DE LA VÍA (MM) (ADELANTE / TRASERO)	1.698 / 1.697		MONITOR DE TRÁNSITO CRUZADO (CTM)	•
	DISTANCIA AL SUELO (SIN CARGA)	194		SEGURIDAD ACTIVA	
	ÁNGULO DE APROXIMACIÓN / VENTRAL / PARTIDA	20.4° / 19.6° / 19.6°		CÁMARA DE REVERSA MULTIÁNGULO CON INDICACIONES DINÁMICAS	•
	LONGITUD DE LA CAJA DE LA CAMIONETA (MM) (PUERTA TRASERA HACIA ARRIBA / ABAJO)	1.626 / 2.108		CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	•
	ANCHO DE LA CAJA DE LA CAMIONETA (MM) (CAVIDADES DE LAS RUEDAS / MONTANTE D / PAREDES DE LA CAJA)	1.270 / 1.295 / 1.524		SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•
	CAPACIDAD DE GANCHOS AJUSTABLES RESISTENTES DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (KG)	159		DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	•
	VOLUMEN DE CARGA DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (M3 / L)	0.96 / 960		FRENOS ASISTIDOS	•
	VOLUMEN DEL MALETERO INFERIOR IN-BED TRUNK (M3 / L)	0.21 / 207		LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) EN LED	•
	PESO BRUTO NOMINAL COMBINADO (GCWR) (KG)	4.550		SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) CON ASISTENCIA DE LLENADO DE NEUMÁTICOS E INDICADORES DE UBICACIÓN Y PRESIÓN	•
	PESO BRUTO NOMINAL (GVWR) (KG)	2.730			
	PESO VEHICULAR (KG)	2.032			
	CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL TOTAL (KG)	698			
	DISTRIBUCIÓN DE PESO (% ,ADELANTE / ATRAS)	57 / 43			
	CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	2.268			

New
RIDGELINE

Domina cualquier terreno

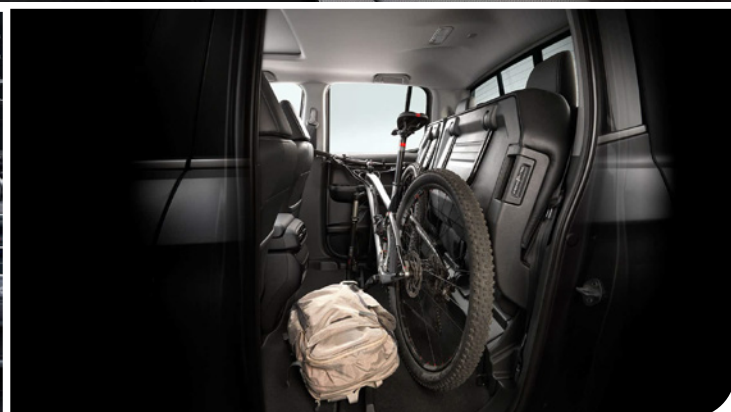

	Principales Especificaciones	RTL		Principales Especificaciones	RTL
SEGURIDAD	SEGURIDAD PASIVA	•	COMODIDAD Y CONVENIENCIA	ESPEJO DE CONVERSIÓN CON PORTALES	•
	ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	•		BOTÓN DE ARRANQUE START/STOP	•
	AIRBAGS DELANTEROS	•		VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA / CIERRE DEL LADO DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO DELANTERO	•
	AIRBAGS LATERALES EN EL ASIENTO DELANTERO SMARTVENT	•		SEGUROS ELÉCTRICOS DE LAS PUERTAS Y DE LA PUERTA TRASERA	•
	AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA CON SENSOR DE VUELCO	•		INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE	•
	SISTEMA DE ANCLAS INFERIORES Y CORREAS PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES Y CORREAS (SEGUNDA FILA, TODOS LOS ASIENTOS)	•		COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	•
	RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO DELANTERO	•		ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL	•
ASIENTOS	ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60/40 CON ALMACENAMIENTO INFERIOR	•		GUANTERA CON SEGURO	•
	ASIENTOS CON CAPACIDAD PARA PASAJEROS (5)	•		VISERA SOLAR DESLIZANTE PARA EL CONDUCTOR Y EL PASAJERO DELANTERO	•
	ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES; INCLUYE SOPORTE LUMBAR ELÉCTRICO Y MEMORIA DE 2 POSICIONES	•		APERTURA REMOTA DE LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	•
	ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	•		DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA CON CRONÓMETRO	•
	ASIENTOS DE CUERO ECOLÓGICO	•		CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA EL ASIENTO TRASERO	•
AUDIO Y CONECTIVIDAD	PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 7 PULGADAS	•		SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SIN TAPÓN	•
	SISTEMA DE AUDIO DE ALTA CALIDAD DE 540 VATIOS CON 8 ALTAVOCES; INCLUYE SUBWOOFER	•		PORTAVASOS (ADELANTE Y ATRÁS)	•
	BLUETOOTH HANDS FREE LINK	•		CONTROLES ILUMINADOS INSTALADOS EN EL VOLANTE	•
	AUDIO DE FLUJO CONTINUO BLUETOOTH	•		ALFOMBRAS	•
	COMPENSACIÓN DEL VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC)	•		TOMACORRIENTES DE 12 V (FILA DELANTERA Y SEGUNDA FILA)	•
	APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE INALÁMBRICO PARA AUTO	•		SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO DE TRES ZONAS CON CONTROL DE HUMEDAD Y FILTRACIÓN DE AIRE	•
	INTERFAZ DE AUDIO USB	•		BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL PASAJERO DELANTERO Y DEL CONDUCTOR	•
	PUERTO DE DATOS USB-A DE 2.5 A - CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO)	•		ESPEJOS EN EL PARASOL DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL PASAJERO	•
	PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A - CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO)	•		LUCES PARTICULARES DELANTERAS (LED)	•
	PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A - CONSOLA TRASERA (2 PUERTOS)	•		ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	•
	PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9 PULGADAS	•		VOLANTE TAPIZADO EN CUERO ECOLÓGICO	•
	CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	•			

Las especificaciones, características, colores y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación y puede no estar disponible en todos los mercados. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Honda Uruguay Automóviles reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso u obligación, en colores, especificaciones, accesorios, materiales y modelos. Consulte a su concesionario Honda para obtener más detalles.



PLATINUM WHITE PEARL



LUNAR SILVER METALLIC



CRYSTAL BLACK PEARL



MODERN STEEL METALLIC



SOLAR SILVER METALLIC



SONIC GRAY PEARL



HONDA Uruguay Automóviles - Carrasco: Av Italia 5609 - Centro: Dr J Barrios Amorín 1785
Tel: 2600 1212 www.hondauruguay.com [d](#) [f](#) [i](#) [@](#) [hondauruguay](#)

